


滚珠台面升降平台车

- 通过滚珠移动装置，使装载和卸载更简易；
- 钢珠被提升时，台面上的货物更易于搬运；
- 钢珠被下降时，货物稳固地位于台面上；
- 采用防夹剪叉设计；
- 手柄符合人体工程学设计；
- 符合欧洲EN1570：1999安全标准。

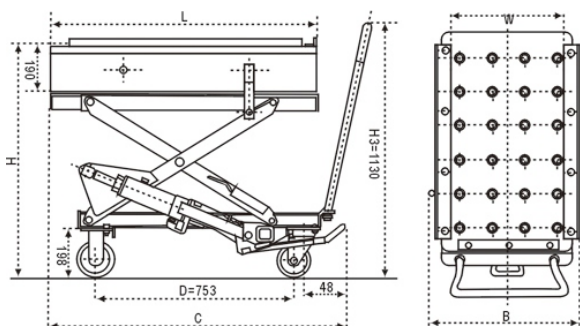

电动

货 号		BT01561	BT01562	BT01563	BT01564
额定载重	kg	450	450	700	1000
平台尺寸(L×W)	mm	1006×550	1516×672	1006×550	1006×550
平台最低高度(H)	mm	640	619	640	670
平台最高高度(H)	mm	1140	1329	1140	1140
手柄高度(H3)	mm	1130	1130	1130	1130
轮子直径	mm	Φ 150	Φ 150	Φ 150	Φ 150
整体尺寸((C×B)	mm	1185×580	1780×672	1260×580	1260×580
起升速度	s	15	15	15	15
电动功率		700W DC电源组			
净重	kg	183	273	189	204

手动

货 号		BT01588	BT01589	BT01590	BT01591
额定载重	kg	200	450	700	1000
平台尺寸(L×W)	mm	820×500	1006×550	1006×550	1006×550
平台最低高度	mm	520	632	632	635
平台最高高度	mm	1000	1185	1190	1150
手柄高度	mm	1100	1130	1130	1130
轮子直径	mm	Φ 125	Φ 150	Φ 150	Φ 150
整体尺寸 (C×B)	mm	1010×560	1185×580	1260×580	1250×580
到达最大高度冲程次数	per	30	65	75	75
净重	kg	105	153	155	172