


重型立式千斤顶

- 独用技术的高品质油缸，结构稳定；
- 油缸可360° 旋转，两个支撑面，可用于多种场合；
- 适用于大型设备的安装起运，具有过载保护功能；
- 符合美国ASME/ANSI B 30.1.1986标准。

可适用于不同作业环境

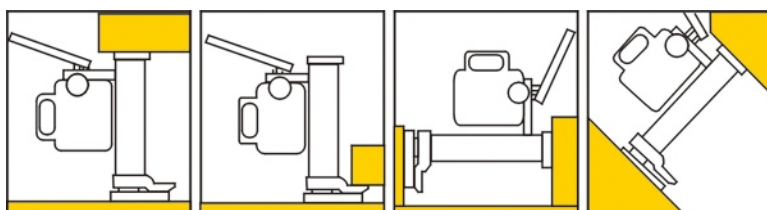


用法1

用法2

用法3

用法4

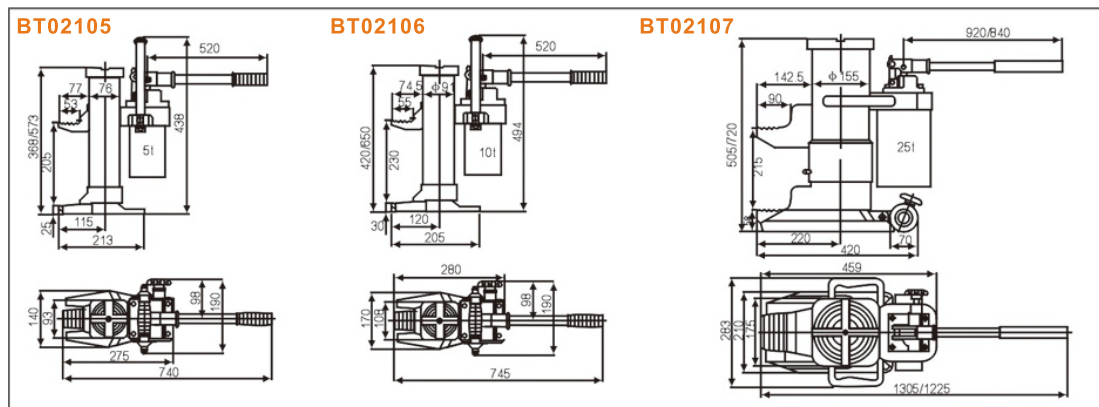

货 号		BT02105	BT02106	BT02107
额定载重	T	5	10	25
趾起升高	mm	25-230	30-260	58-273
顶部起升高度	mm	368-573	420-650	505-720
压杆最大压力	kg	38	40	40
净重	kg	25	35	102

注意：为避免可能发生的人员受伤或设备损坏，操作时请严格按以下执行

- 禁止超载使用；
- 禁止在已被提升的载荷上增加新的载荷；
- 禁止在不稳定或危险的位置上使用；
- 必须在平坦的并且可支撑载荷的表面使用千斤顶；
- 载荷必须在提升过程中保持稳定；
- 不稳定的载荷可能导致千斤顶或载荷滑倒；
- 禁止使用已损坏的、不合格的或老化的千斤顶；
- 禁止利用趾形支撑的末端提升载荷时；必须让趾形支撑完全与载荷接触。

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China