

座驾式电动牵引车

安全、高效设计

- 多功能显示仪表具有电量显示、故障代码显示、工作时间累计显示；
- 手动制动和液压制动结合，提高车子的安全性能；
- 无级变速控制；可调方向盘和座椅适应不同高度的驾驶员；
- 牵引车和挂车间挂摘方便，挂摘时有导向功能；
- 操作简单、方便；噪音低。


结构优化设计

- H型驱动桥，使车辆运行具有很好的稳定性；蓄电池低放设计大大降低重心；
- 转向桥有自动回位功能，使操作更方便。

易维护设计

- CANBUS技术大大简化了线路，提高了电器的可靠性；
- 后盖方便装卸，对部件(驱动齿轮、油管、加速器、电控等)可方便地进行维修和零部件的更换。

可选配：挡雨棚、牵引车配套挂车(见BT07409/BT07410参数)

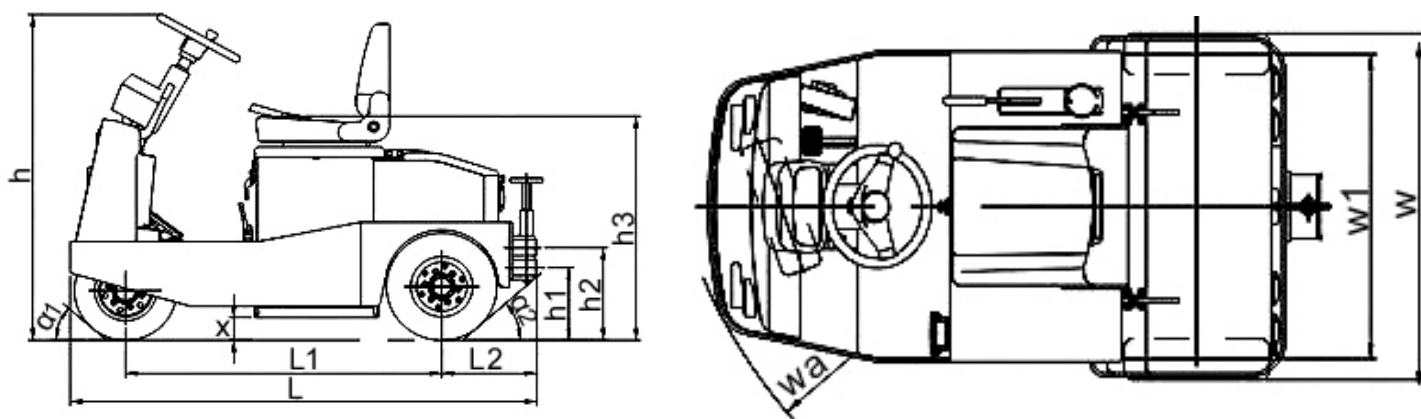

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China

货 号		BT07405	BT07406	BT07407	BT07408
驱动方式		蓄电池电源			
驾驶方式		坐驾式			
额定牵引重量(60分钟额定值)	kg	2000	3000	5000	6000
额定牵引力(60分钟额定值)	N/kg	500/50	750/75	1250/125	1500/150
最大牵引力(5分钟额定值)	N/kg	2000/200	3000/300	5000/500	6000/600
挂钩中心离地高度(h1h2)	mm	280/350	280/350	280/350	280/350
自重(含蓄电池)	kg	930	980	1160	1280
前轴负荷	kg	330	350	410	450
后轴负荷	kg	600	630	750	830
轮胎数前轮/后轮(X=驱动轮)		1/2X			
轮胎尺寸-前轮(弹性实心胎)		5x41/2-8			
轮胎尺寸-后轮(弹性实心胎)		5x41/2-8			
轴距(L1)	mm	1170	1170	1280	1280
后悬距(L2)	mm	350	350	450	450
轮距-前轮(W2)	mm	0	0	0	0
轮距-后轮(W1)	mm	860	860	946	946
座椅高度(h3)	mm	850	850	910	910
总长(L)	mm	1720	1720	1940	1940
总宽(W)	mm	970	970	1100	1100
总高(h)	mm	1250	1250	1250	1250
接近角($\alpha 1$)		$\geq 45^\circ$			
离去角($\alpha 2$)		$\geq 40^\circ$			
最小离地高度(x)	mm	90			
外缘最小转弯半径(wa)	mm	1390	1390	1650	1650
行驶速度(满载)	km/h	8	7	8	7
行驶速度(空载)	km/h	13	13	14	14
最大爬坡度(满载)	%	6			
最大爬坡度(空载)	%	15			
刹车		机械、液压			
行走控制		晶体管无极调速			
平均噪音	dB(A)	68			
牵引栓		插销			
选配: 牵引车配套挂车		BT07409		BT07409	

选配: 牵引车配套挂车

货 号		BT07409	BT07409
载重量	kg	3000	5000
自重	kg	350	450
承载面高度	mm	500	560
外形尺寸(长×宽×高)	mm	2550×1000×1100	3320×1250×1180
载货平台尺寸	mm	1800×1000	2500×1250
轮子尺寸	mm	16×6×10 ^{1/2}	16×6×10 ^{1/2}
牵引点高度	mm	200	200
最小离地间隙	mm	170	180
适用车型		BT07405/BT07406	BT07407/BT07408