


轻型半电动堆高车(平台可选)

- 选用高品质进口泵站，轻巧灵便，省力高效；
- 采用进口免维护启动电池，节省维护时间和成本，电力持久，带电量显示表，低电压报警灯；
- 门架采用优质冷拉无缝钢管，经多道镀铬处理，耐用不生锈；
- 适用于各类模具搬运等场合；
- 符合欧洲 EN 1757-1 标准；
- 注意：充电器参数输入 220 V/ 50 Hz，输出 8 A / 12 V；
- 调节货叉宽度时必须对称调节，防止偏载失衡。



可选平台

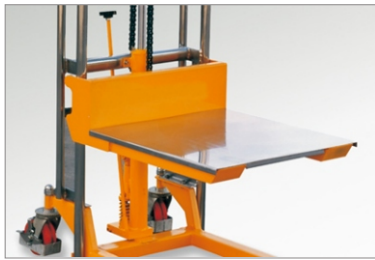

固定货叉型	货号	BT00723	BT00724
可调货叉型		BT00726	BT00727
额定载重量	kg	400	400
载荷中心	mm	350	350
货叉最小/最大高度	mm	80/1200	80/1500
货叉长度	mm	650	650
单货叉宽度	mm	110	110
货叉宽度(固定货叉型)	mm	550	550
货叉宽度(可调货叉型)	mm	220-540	220-540
整车尺寸(L×W×H)	mm	1100×590×1410	1100×590×1710
前轮规格(橡胶轮)	mm	75×30	75×30
后轮规格(橡胶轮)	mm	125×40	125×40
泵站功率	kw	0.8	0.8
电池参数	ah/v	Dec-70	Dec-70
最小转变半径	mm	1100	1100
净重	kg	120	127
可选平台尺寸	mm	660×580 (BT00799)	

固定货叉型	货号	BT05401
可调货叉型		BT05402
额定载重	kg	400
货叉最大升高	mm	1700
货叉最低高度	mm	85
货叉长度	mm	600/650
单货叉宽度	mm	100
货叉宽度(固定货叉型)	mm	550
货叉宽度(可调货叉型)	mm	220-540
支腿内/外宽尺寸	mm	370/470
轮子尺寸(前/后轮)	mm	Φ 150/Φ 150
外形尺寸(长×宽×高)	mm	1040×595×2130
上升速度(满载/空载)	mm/s	88/118
下降速度(满载/空载)	mm/s	95/45
功率		800W/DC12V
电池		60AH/DC12V
重量	kg	115