

全电动堆高车

安全、高效设计



- 紧急反向装置；
- 内置卸荷阀保护车子不超载使用，提高车子的可靠性；
- 紧急断电开关；
- 龟形慢速行驶开关；
- 无级变速控制；
- 可折叠的加厚踏板和护栏，增强操作者的舒适度和安全性。

结构优化设计

- 侧置油缸确保宽视野操作和车子结构的平稳性；
- 弹簧调节结构的平衡轮耐磨损，稳定性好；
- 坚固的进口门架。

易维护设计

- 低电压保护系统，延长电瓶的使用寿命；
- CANbus技术简化了线路，增强整车可靠性；
- 霍尔传感器减少电子元件磨损，增强使用寿命。

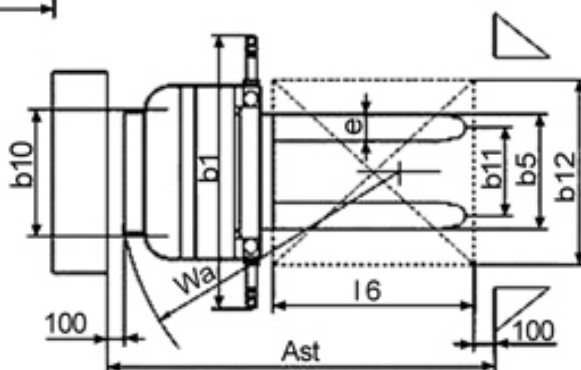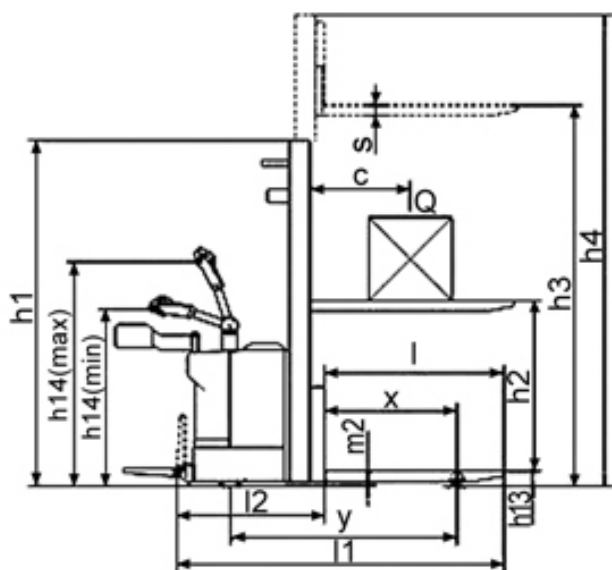

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China

货 号		BT08297	BT08298	BT008299	BT08300
驱动方式		电动(蓄电池)			
驾驶方式		站驾			
额定载荷(Q)	kg	2000			
载荷中心距(c)	mm	500			
前悬距(x)	mm	870			
轴距(Y)	mm	1357			
自重(带电瓶)	kg	1600	1630	1630	1655
轴负载(满载时前/后轴)	kg	1554/2046	1557/2056	1574/2056	1591/2064
轴负载(空载时前/后轴)	kg	1279/321	1299/331	1299/331	1316/339
轮子材质		聚氨酯轮			
轮子尺寸(前轮)	mm	Φ250×80			
轮子尺寸(后轮)	mm	Φ80×70			
附加轮尺寸	mm	Φ150×60			
轮, 前后数量(x=驱动轮)		1x+2/4			
前轮轮距(b10)	mm	886			
后轮轮距(b11)	mm	525			
门架缩回时高度(h1)	mm	2087	2337	2407	2407
自由提升高度(客户选配)(h2)	mm	4500	5300	5500	5800
起升高度(h3)	mm	5055	5823	6033	6333
作业时门架最大高度(h4)	mm	90			
货叉降低时高度(h13)	mm	805			
叉面长度(l2)	mm	1220.8-1630			
车体宽度(b1)	mm	60/170/1070(1150)			
货叉尺寸(s/e/l)	mm	60/170/1070(1150)			
货叉外宽(b5)	mm	695			
轴距中心离地间隙(m2)	mm	21			
通道宽度.托盘1000×1200(1200跨货叉放置)(Ast)	mm	2464			
通道宽度.托盘800×1200(1200跨货叉放置)(Ast)	mm	2401			
转弯半径(Wa)	mm	1629			
行驶速度(满载/空载)	KM/h	4.5/5.6			
提升速度(满载/空载)	m/s	0.09/0.11			
下降速度(满载/空载)	m/s	0.12/0.09			
最大爬坡能力(满载/空载)	%	5/10			
行车制动		电磁制动			
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053	dB(A)	70			