


电动移动式升降台车

- 优良的设计，电动起升，电动行走；
- 负载时轻松移动；
- 在不同的工作环境中保持理想的起重操作；
- 强劲的电池和强大的液压泵，较低的触摸按钮，非常稳定；
- 通过牵引处理，控制刹车；
- 采用防夹剪叉设计，防止夹伤；
- 采用优质泵站和驱动轮使货物起升平稳有力；
- 符合EN1570标准。

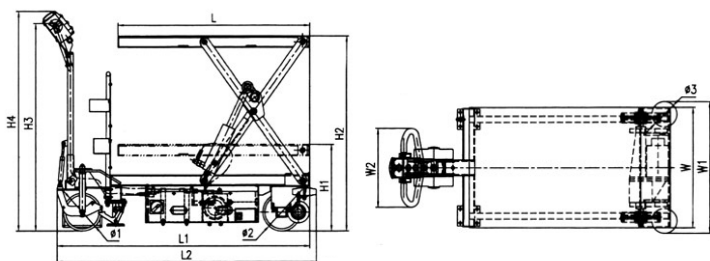

货 号		BT01625	BT01626	BT01627	BT01628
类型		单剪式	双剪式	单剪式	双剪式
额定载重量	kg	500	500	800	800
台面长度(L)	mm	1020	1020	1020	1020
台面宽度(W)	mm	610	610	610	610
台面闭合高度(H1)	mm	460	465	460	520
台面起升总高(H2)	mm	990	1700	1050	1850
手柄总高(H4)	mm	1165	1165	1165	1165
整车总长(L2)	mm	1380	1380	1380	1380
外轮总宽(W1)	mm	667	667	667	667
电池参数		24V/70AH	24V/70AH	24V/70AH	24V/70AH
电机功率(驱动轮)	W	500	500	500	500
电机功率(泵站)	W	800	800	800	800
自重	kg	203	250	241	293