


平衡重式电动托盘堆垛车

- EPS电转向系统操纵力轻、能耗低、高效静音，具备关机自动记忆、开机自动复位功能；
- 手柄与驱动系统完全脱离，可以有效防止地面不平、驱动系统颠簸而造成的手柄打手现象；
- 驱动单元采用中间浮动机构，确保重心部分始终以最稳定的三角机构着地，提高了整车的稳定性，并有效减震，保护车内结构；
- 增力油缸在车辆重载运行及起升货物时，为驱动单元增加附着力，有效防止驱动轮打滑；
- 驱动系统具有再生制动功能，回收减速和制动过程中产生的能量，延长车辆工作时时间；
- 标配起升电限位功能，减少能量浪费，延长液压系统及相关部件寿命；
- 高耐磨聚氨酯轮胎，弹性好，承载力强；
- 采用可折叠、防滑踏板，配有弹簧减震系统，保证操作者的操作舒适性；
- 转向定位、起升限位采用无接触接近开关，质量可靠，寿命长；
- 液压泵站配有双路电磁阀，操作下降按钮具备三种下降速度模式，确保货物平稳下降。



乘驾式		货 号	BT00534	BT00536
	步行式		BT00535	BT00537
特性	类型		平衡重式	平衡重式
	门架类型		二级标准	三级全自由
	额定载重	kg	1500	1600
	载荷中心距	mm	500	500
车轮	轴距(Y)	mm	1529	1529
	轮子类型(前后)		PU	PU
尺寸	驱动轮/平衡轮/承载轮数量		1/0/2	1/0/2
	标准门架起升高度	mm	3000	3700
	货叉最低高度	mm	55	55
	标准货叉规格(L/W/T)	mm	1070/100/40	1070/100/40
	整车全长(踏板收起/放下)	mm	2942/3362	2942/3362
	车体宽度(B)	mm	1015	1015
	门架作业整车最大高度	mm	4000	4350
	门架缩回时整车最大高度(H)	mm	2030	1817
	最小转弯半径 踏板收起 放下	mm	1808/2200	1808/2200
	最小直角堆垛通道宽度(托盘 800×1200 1200沿货叉放置)(踏板收起/放下)	mm	3140/3520	3140/3520
	最小直角堆垛通道宽度(托盘 1000×1200 1200沿货叉放置)(踏板收起/放下)	mm	3160/3528	3160/3528
	最小离地间隙(m)	mm	80	80
性能	最大行驶速度(满载/空载)	km/h	5/5	5/5
	最大起升速度(满载/空载)	mm/s	130/230	130/230
	最大下降速度(满载/空载)	mm/s	130/230	130/230
	爬坡度(满载/空载)	%	5/7	5/7
电气配置	驱动电机/起升电机/转向电机		AC1.5kw / DC3kw / DC0.15kw	AC1.5kw / DC3kw / DC0.15kw
	蓄电池电压		24v	24v
	蓄电池容量		270Ah	270Ah
	蓄电池重量		电磁/再生	电磁/再生
	控制器		CURTIS	CURTIS
重量	蓄电池重量	kg	245	245
	自重(包含蓄电池)	kg	1890	1930

1.6T 载荷曲线图

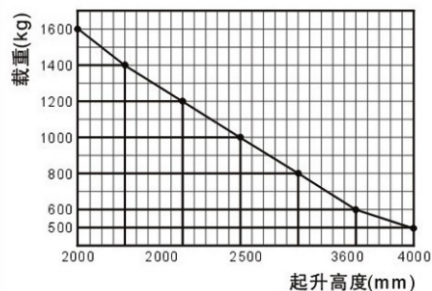

1.5T 载荷曲线图

