

电子转向站驾式全电动搬运车

- 采用先进的电转向技术，具有人性化设计理念，高度自动减速功能，具有良好的操控功能；
- 踏板具有良好的减震功能，人性化的靠背设计，使操作更舒适；
- 简单便捷的操作使得装卸更方便、更有效；
- 采用大容量蓄电池组，结构紧凑，性能高，保养简便；
- 强大的驱动电机及控制系统，使得叉车具备强大的动力。具有高达9km/h的满载运行速度以及10%的满载爬坡能力；
- 采用德国弗莱手柄及加速器，具备良好的电子转向功能。手柄操作稳定灵活；
- 外观设计不仅拥有完美、流畅的线条，且具有人性化的操作，开阔的视野。
- 挺杆结实可靠，耐超载、防震动；
- 货叉叉头适合双向滚轮，适合US托盘；
- 最大提升高度可达135mm，具有超强通过性。
- 可选配警示灯，更安全；



上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd



ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China

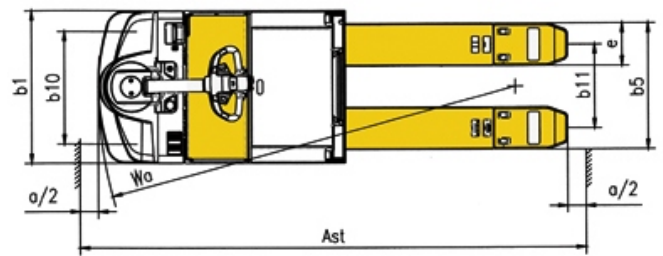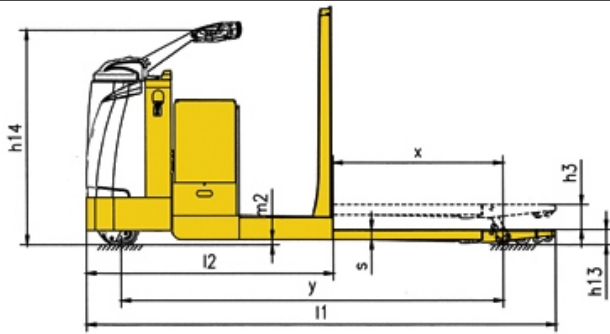

货 号		BT07309
驱动方式		电动
驾驶方式		站驾
额定载荷(Q)	kg	3000
载荷中心距(c)	mm	600
前悬距(x)	mm	933
轮距(y)	mm	2115
自重 (带电瓶)	kg	900
轴负载,满载时前/后轴	kg	1190/2710
轴负载,空载时前/后轴	kg	660/240
轮子		聚氨酯轮
轮子尺寸, 前轮		Φ250×80
轮子尺寸, 后轮		Φ82×173
附加轮		Φ127×57
轮, 前后数量 (X=驱动轮)		1×+2/2
前轮轮距(b10)	mm	620
后轮轮距(b11)	mm	455
起升高度(h3)	mm	135
操作手柄在驱动位置的最小/最大位置(h14)	mm	1070/1370
降低时高度(h13)	mm	82
总体长度(l1)	mm	2570
叉面长度(l2)	mm	1350
车体宽度(b1)	mm	823
货叉尺寸(s/e/l)	mm	55×230×1220
货叉外宽(b5)	mm	685
轴距中心离地间隙(m2)	mm	27
通道宽度, 托盘1000×1200 (1200跨货叉放置) (Ast)	mm	2790
通道宽度, 托盘800×1200 (1200沿货叉放置) (Ast)	mm	2790
转弯半径(Wa)	mm	2290
爬坡能力, 满载/空载	%	6/8
最大爬坡能力, 满载/空载	%	8/20
行车制动		再生制动
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053	dB(A)	70

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区
Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn