



步行式电动牵引车

- 采用大容量的免维护电池；
- 无级调速加速系统；
- 采用美国CURTIS控制系统；
- 有紧急制动的功能；
- 适用室内、外平整的路面上；
- 设计最大的爬坡度为5%；
- 有低电压保护功能；
- 有故障显示灯，便于诊断和维护；
- 内置充电器；
- 行车制动和停车制动采用大扭矩的电磁制动器。

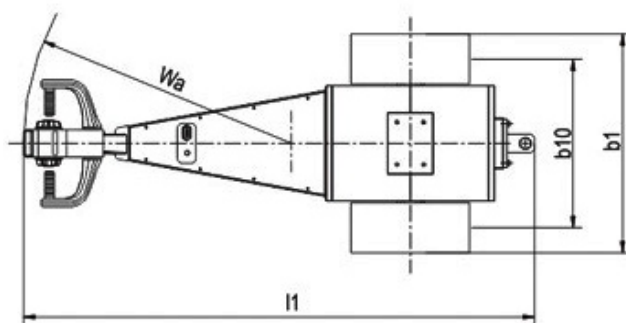

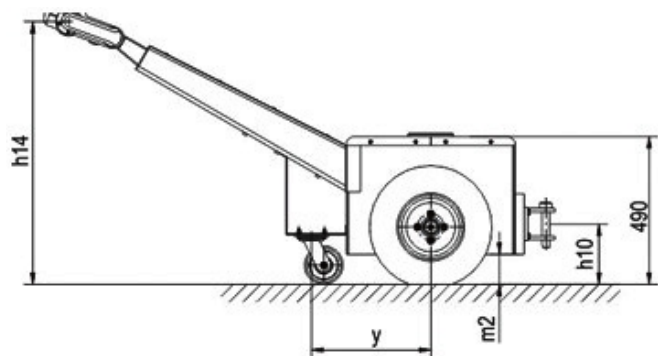

货 号		BT07400
驱动方式		电动
驾驶方式		步行式
牵引重量	kg	1500
额定牵引力	N	300
轴距 (y)	mm	395
自重 (带电瓶)	kg	150
轴负载, 空载时前/后轴	kg	107/43
轮子		橡胶, 聚氨酯
轮子尺寸(前轮)		16 × 6.5—8.00
轮子尺寸(后轮)		5"
轮,前后数量(x=驱动轮)		x2/1
前轮轮距(b10)	mm	557
后轮轮距	mm	0
操作手柄高度(h14)	mm	890
总体长度(l1)	mm	1695
车体宽度(b1)	mm	722
轴距中心离地间隙(h10)	mm	100
转弯半径(Wa)	mm	1290
行驶速度(满载/空载)	km/h	4.8/5.5
牵引力(满载/空载)	N	300
最大牵引力(满载/空载)	N	1000
行车制动		电制动力
驱动控制方式		MOSFET
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053	dB(A)	70

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区
Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn