

碳钢双层超低地磅


- 双层超低，带底框；
- 带双引坡；
- 碳钢结构，喷塑表面处理；
- 花纹板整板台面；
- U型梁结构；
- 配4只柯力SQB传感器（合金钢，OIML/NTEP认证）含合金钢脚；
- 配耀华仪表：XK3190—A6；
- 配2只吊环螺钉每台；
- 带铁质托盘（每托5-10台）。



配耀华仪表



柯力SQB传感器

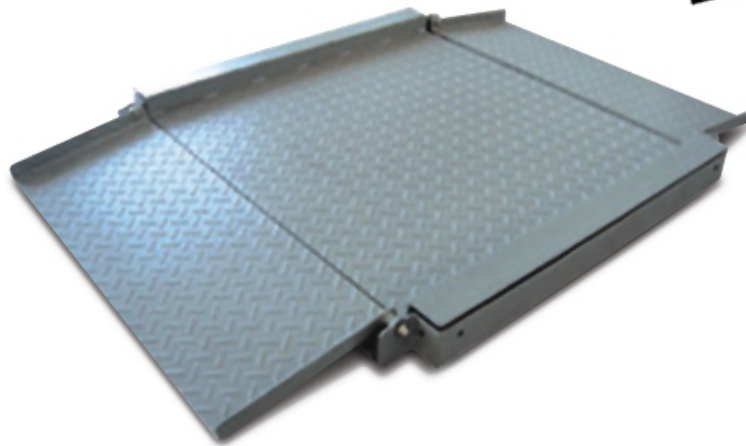

货号	称体尺寸(长×宽×高) (mm)	台面厚度 (mm)	载重 (T)
BT09845	800×800×110	4	~2
BT09846		5	2.5/3
BT09847	800×1000×110	4	~2
BT09848		5	2.5/3
BT09849	1000×1000×110	4	~2
BT09850		5	2.5/3
BT09851	1000×1200×110	4	~2
BT09852		5	2.5/3
BT09853	1200×1200×110	4	~2
BT09854		5	2.5/3
BT09855	1200×1500×110	4	~2
BT09856		5	2.5/3
BT09857	1500×1500×110	4	~2
BT09858		5	2.5/3